



PROPANE/LP BISTRO TABLE INFRARED PATIO HEATER ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**MODEL
PBT24HB16**


UNPACKING

1. Remove all packing items applied to heater for shipment.
2. Remove all items from carton.
3. Check all items for shipping damage. If heater is damaged, promptly inform dealer where you bought heater.



You should have the following assembly parts:

Hardware Blister Pack (1), Base Assembly (1), Door Panel Assembly (1), Emitter Assembly (1), Grate Assembly (1), Table Top Assembly (1), Foot Rail (1), Upper Table Pillar (3), Upper Foot Rail Bracket (3), Foot Rail Bracket (3), (see pages 8 thru 10 of your owner's manual).

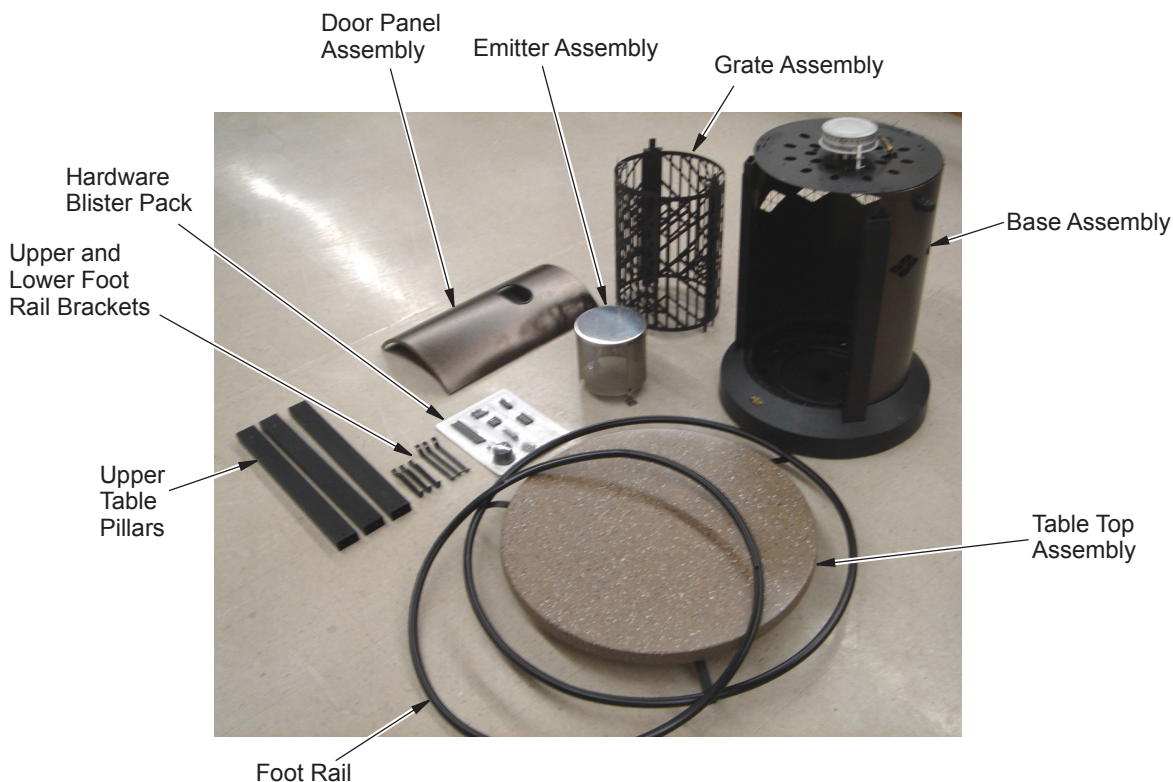

ASSEMBLY

Estimated assembly time: 25 minutes

Tools required:

- #2 Phillips screwdriver
- 3/8" Open end wrench or adjustable wrench


Hardware packet provided with heater may contain more parts than needed for heater assembly.

Hardware packet contains the following items shown on pages 8 through 10 of your owner's manual:


Knob (1), Propane Tank Retention Chain (1), Retention Hook (2), and AA Battery (1).

Parts are referenced by designated letter throughout assembly instructions. Hardware packet contains the following (quantity used in parenthesis):

Description	Part Number
A 3/8" Screw (53)	119620-02
B 10-24 x 1 1/4" Screw (3)	M12345-53
C 10-24 Hex Nut (3)	NTC-3BZ

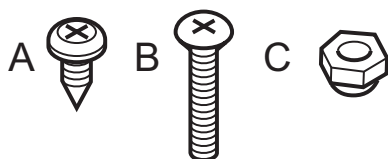


1. Attach emitter assembly to burner support plate with 2 screws (A).

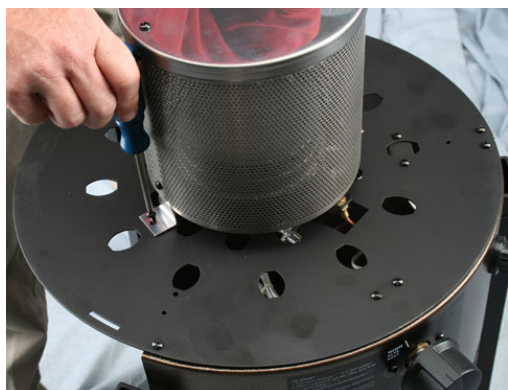

2. Cut wire tie to release grate assembly.




3. Complete grate assembly by installing 2 screws into grate pillar (A).

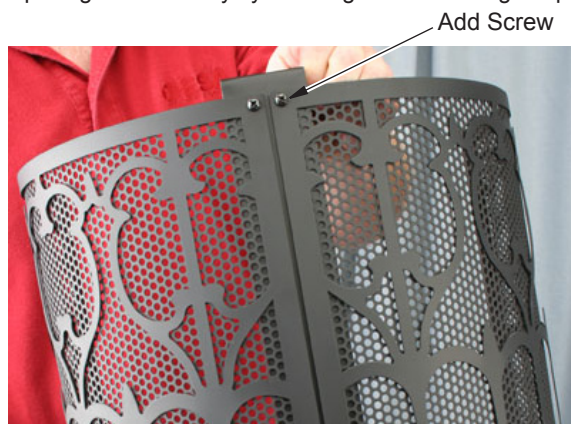

4. Position 3 top support pillars over pillar support connectors. Secure each set with 1 screw (A) each.




5. Locate tabs on grate assembly. Align tabs with slots in burner plate.

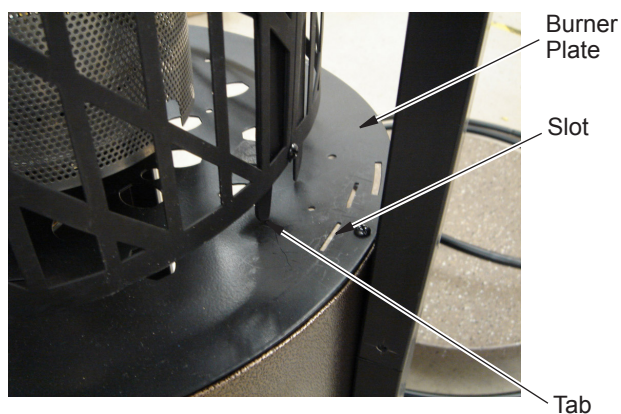

6. Slide grate assembly into slots in burner plate.



7. Locate upper and lower foot rail brackets.

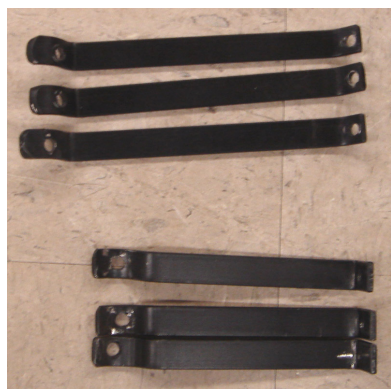


Lower Foot Rail Brackets

Upper Foot Rail Brackets

8. Position upper and lower foot rail brackets as shown. Fasten to pillar using 2 screws (A) for each pillar.

9. Slide foot rail down over heater assembly. Position foot rail as shown, and fasten to brackets with 1 bolt (B) and 1 nut (C) for each pillar.

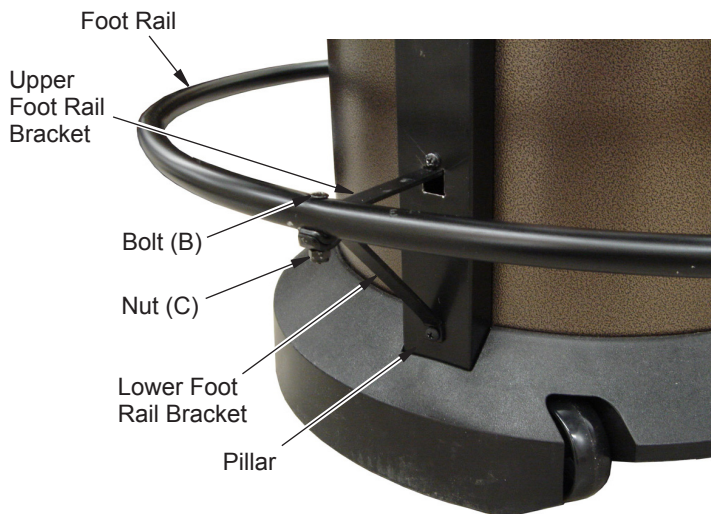

10. Slide top assembly into position as shown, making sure that grate tabs engage slots on underside of reflector. Fasten in place with 1 screw (A) through each pillar.



11. Connect regulator to gas cylinder. Gas cylinder will set inside of cabinet assembly.



12. Check for leaks. See Checking for Leaks in your owner's manual.

13. Hang table door panel from slots in burner support plate to cover inside of heater.





DESA Heating, LLC
2701 Industrial Drive
Bowling Green, KY 42101
1-866-672-6040
www.desatech.com

123224-01
Rev. A
02/08



CALENTADOR INFRARROJO DE PROPANO O GAS LP PARA PATIO TIPO MESA BISTRO INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE MODELO PBT24HB16

DESEMPAQUE

1. Saque todos los materiales en los que se empacó el calentador para el envío.
2. Saque todas las piezas de la caja.
3. Revise todas las piezas en busca de daños durante el transporte. Si el calentador está dañado, infórmelo de inmediato al distribuidor donde lo compró.



La caja contiene las siguientes piezas de montaje:

Paquete con compartimentos individuales de tornillería (1), conjunto de la base (1), conjunto del panel de la puerta (1), conjunto del emisor (1), conjunto de la parrilla (1), conjunto de la parte superior de la mesa (1), barra para pies (1), pilar superior de la mesa (3), soporte superior de la barra para pies (3), soporte de la barra para pies (3), (consulte las páginas 8 a 10 del manual del propietario).



ENSAMBLE

Tiempo estimado de ensamble: 25 minutos

Herramientas necesarias:

- Destornillador Phillips N° 2
- Llave española de 3/8" o llave inglesa ajustable


El paquete de tornillería que se incluye con el calentador podría incluir más piezas que las necesarias para ensamblar el calentador.

El paquete con compartimentos individuales de tornillería contiene los siguientes artículos que se muestran desde la página 8 a la 10 del manual del propietario:


Perilla (1), cadena de retención del tanque de propano (1), gancho de retención (2), y batería tipo AA (1).

Las piezas se identifican mediante una letra designada a lo largo de las instrucciones de ensamble. El paquete de tornillería contiene lo siguiente (las cantidades se muestran entre paréntesis):


Descripción	Número de pieza
A Tornillo de 3/8" (53)	119620-02
B Tornillo de 10-24 x 1 1/4" (3)	M12345-53
C Tuerca hexagonal de 10-24 (3)	NTC-3BZ

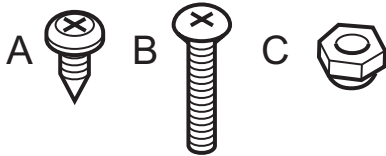

1. Fije el conjunto del emisor a la placa de soporte del quemador con 2 tornillos (A).

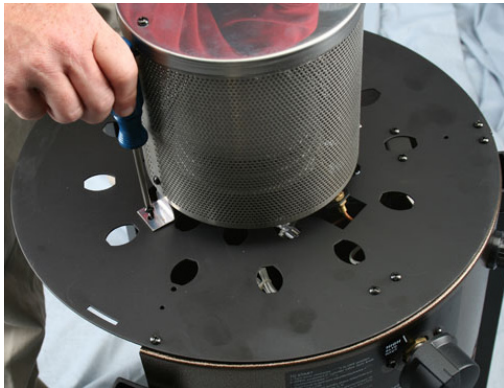

2. Corte la abrazadera de cable para soltar el conjunto de la parrilla.

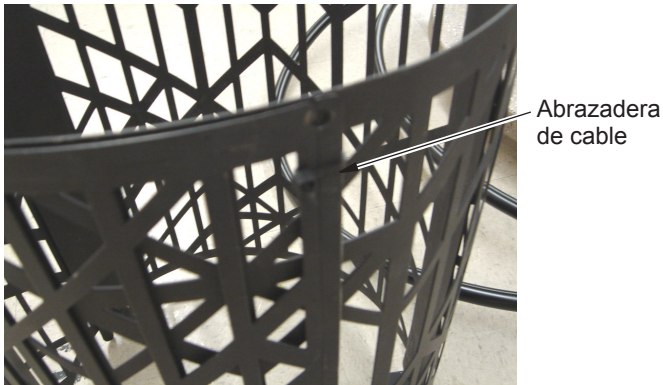


3. Complete el ensamble de la parrilla instalando 2 tornillos a través de los pilares de la parrilla (A).



4. Coloque 3 pilares de soporte superiores sobre los conectores de soporte de los pilares. Fije cada conjunto con 1 tornillo (A).



5. Ubique las lengüetas en el conjunto de la parrilla. Alinee las lengüetas con las ranuras en la placa del quemador.

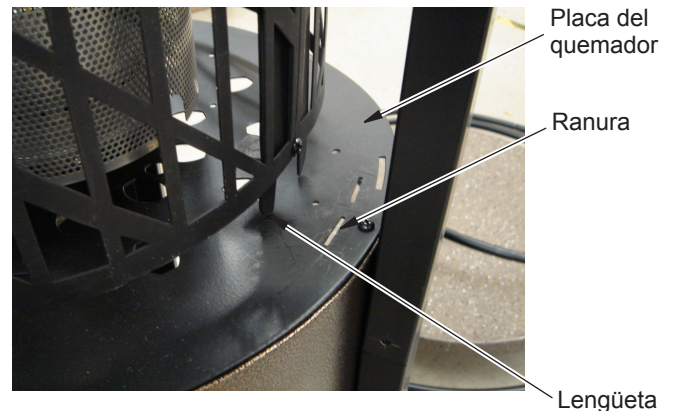

6. Deslice el conjunto de la parrilla en las ranuras de la placa del quemador.



7. Ubique los soportes superiores e inferiores de la barra para pies.




Soportes inferiores de la barra para pies

Soportes superiores de la barra para pies

8. Coloque los soportes superiores e inferiores de la barra para pies como se muestra. Sujételos al pilar utilizando 2 tornillos (A) para cada pilar.

9. Deslice hacia abajo la barra para pies sobre el conjunto del calentador. Coloque la barra para pies como se muestra y sujete a los soportes con 1 perno (B) y 1 tuerca (C) para cada pilar.

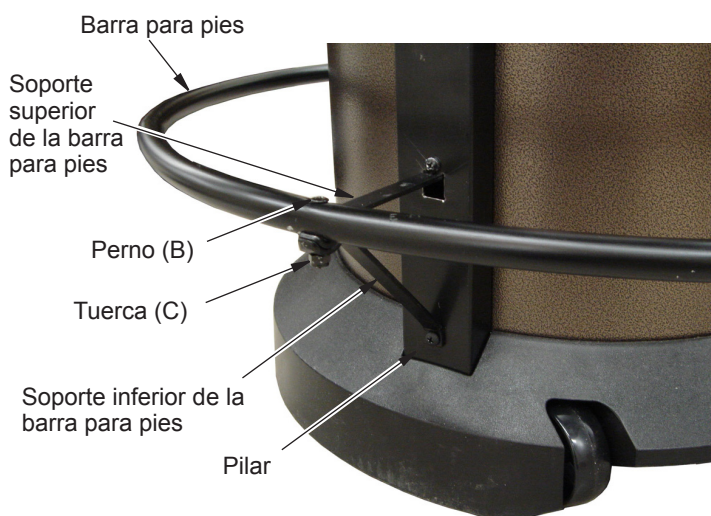

10. Deslice el conjunto de la parte superior en el lugar correspondiente como se muestra, asegurándose de que las lengüetas de la parrilla se acoplen con las ranuras en el fondo del reflector. Sujete en el lugar correcto con 1 tornillo (A) a través de cada pilar.



11. Conecte el regulador al cilindro de gas. El cilindro de gas se asentará dentro del conjunto de gabinete.



12. Revise que no haya fugas. Consulte Verificación de fugas en el manual del propietario.

13. Cuelgue el panel de la puerta de la mesa de las ranuras en la placa de soporte del quemador para cubrir la parte interior del calentador.





DESA Heating, LLC
2701 Industrial Drive
Bowling Green, KY 42101, EE.UU.
1-866-672-6040
www.desatech.com

123224-01
Rev. A
02/08



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CHAUFFE-TERRASSE À INFRAROUGE AU PROPANE/GPL AVEC TABLE BISTRO

MODÈLE PBT24HB16


DÉBALLAGE

1. Enlevez tout matériau d'emballage appliqué sur l'appareil de chauffage pour son expédition.
2. Retirez toutes les pièces de l'emballage.
3. Inspectez toutes les pièces pour voir si elles ont été endommagées pendant l'expédition. Si l'appareil de chauffage est endommagé, informez-en promptement le revendeur où vous l'avez acheté.



Vous devriez avoir les pièces d'assemblage suivantes :

Emballage-coque de quincaillerie (1), assemblage du socle (1), assemblage du panneau de porte (1), assemblage de l'émetteur (1), assemblage de grilles (1), assemblage du dessus de table (1), main courante (1), colonne supérieure de table (3), montant supérieur de main courante (3), montant de main courante (3), (consultez les pages 8 à 10 de votre manuel d'utilisation).

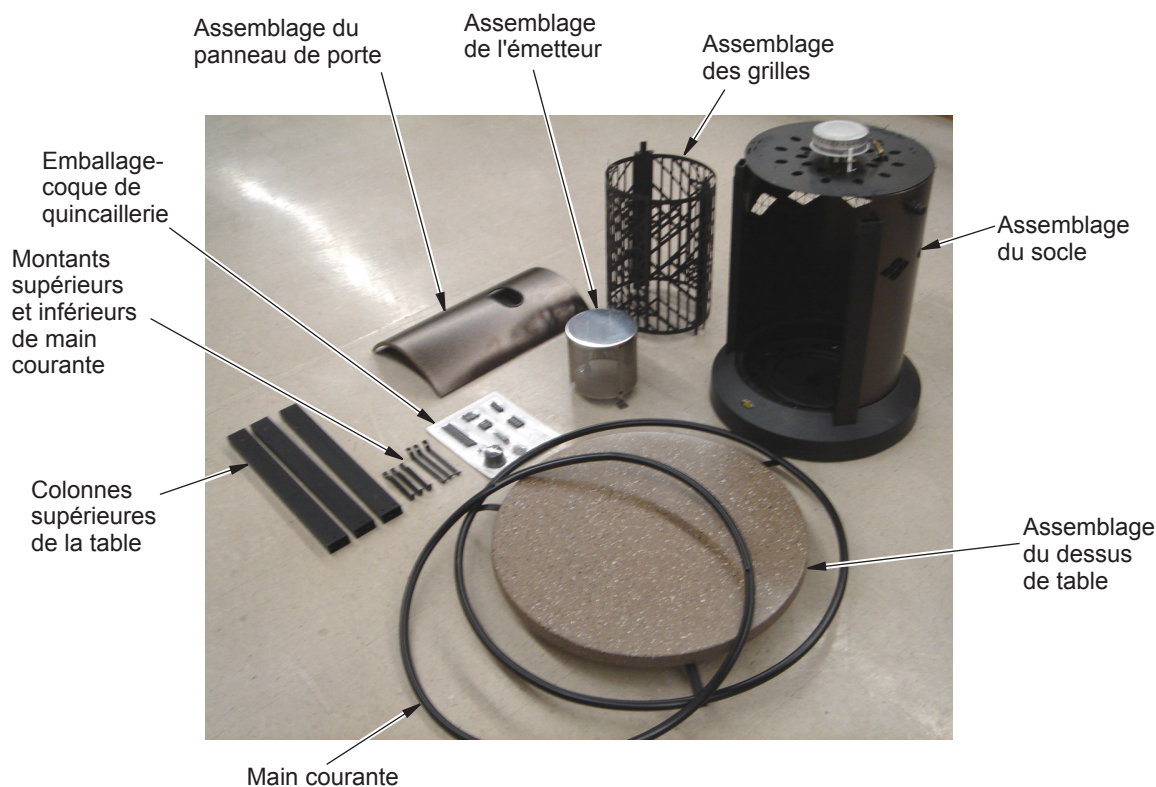

ASSEMBLAGE

Durée d'assemblage estimée : 25 minutes.

Outils nécessaires :

- Tournevis Phillips n° 2
- Clé courte d'ouverture fixe ou clé à molette de 3/8 po


Le sac de quincaillerie fourni avec l'appareil de chauffage peut contenir plus de pièces que nécessaire pour l'assemblage de l'appareil de chauffage.

Le sac de quincaillerie contient les pièces suivantes illustrées aux pages 8 à 10 de votre manuel d'utilisation :


Bouton (1), chaîne de retenue de bouteille de propane (1), crochet de retenue (2) et pile AA (1).

Les pièces sont désignées par des lettres dans les instructions d'assemblage. Le sac de quincaillerie contient les pièces suivantes (quantité entre parenthèses) :

Description	N° de pièce
A Vis de 3/8 po (53)	119620-02
B Vis 10-24 x 1 1/4 po (3)	M12345-53
C Écrou hexagonal 10-24 (3)	NTC-3BZ

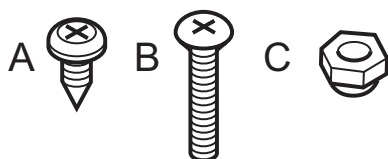


1. Fixez l'assemblage de l'émetteur à la plaque de fixation du brûleur avec 2 vis (A).

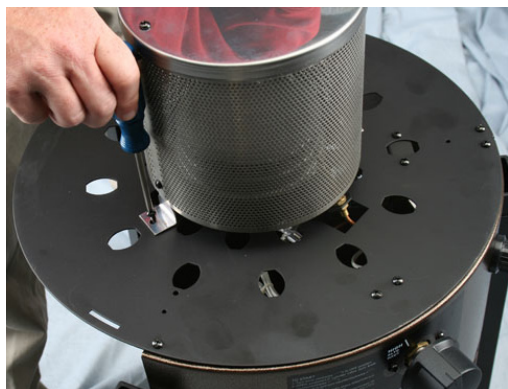

2. Coupez le fil d'attache pour dégager l'assemblage des grilles.




3. Terminez l'assemblage des grilles en insérant 2 vis dans la colonne des grilles (A).

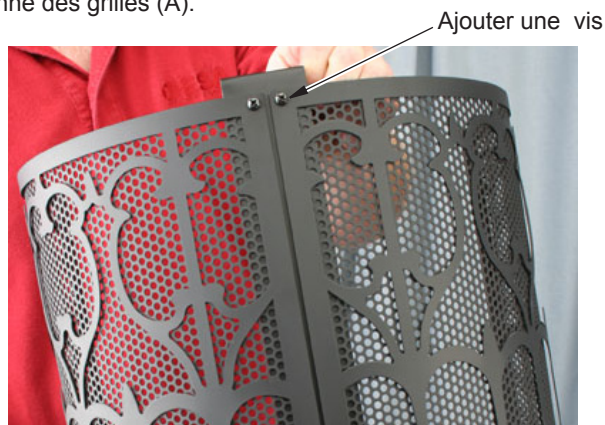

4. Placez les 3 colonnes de support supérieures sur les connecteurs de support des colonnes. Maintenez chacun des ensembles avec une vis (A).



5. Repérez les pattes qui se trouvent sur l'assemblage des grilles. Alignez les pattes sur les fentes dans la plaque du brûleur.

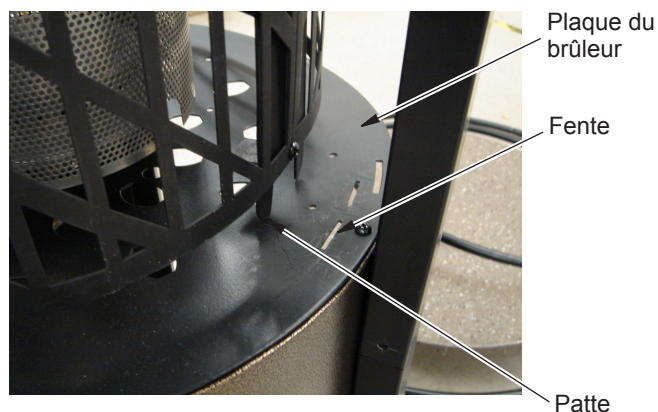

6. Faites glisser l'assemblage des grilles dans les fentes de la plaque du brûleur.



7. Repérez les montants inférieurs et supérieurs des mains courantes.




Montants inférieurs de main courante


Montants supérieurs de main courante

8. Positionnez les montants supérieurs et inférieurs des mains courantes comme illustré. Fixez-les aux colonnes à l'aide de 2 vis (A) par colonne.

9. Faites glisser la main courante le long de l'assemblage de l'appareil de chauffage. Positionnez la main courante comme illustré et rattachez-la aux montants avec un boulon (B) et un écrou (C) pour chaque colonne.

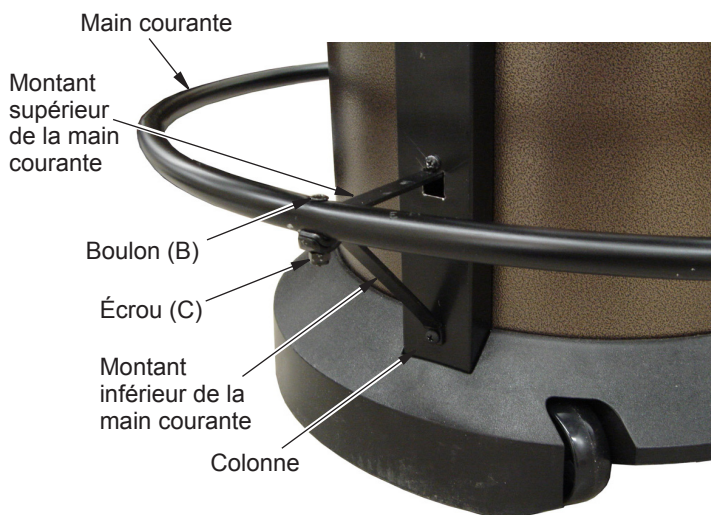

10. Positionnez l'assemblage du dessus de table comme illustré en vous assurant que les pattes des grilles soient engagées dans les fentes situées sur la face inférieure du réflecteur. Maintenez-le en place en insérant une vis dans colonne.

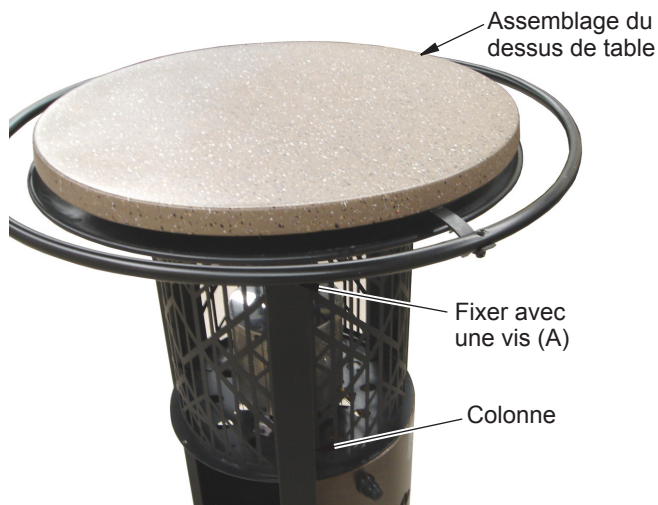

11. Connectez le détendeur à la bouteille de gaz. La bouteille de gaz se range dans le socle.



12. Vérifiez s'il y a des fuites. Consultez Recherche de fuites dans votre manuel d'utilisation.

13. Accrochez le panneau de porte de la table aux fentes de la plaque de fixation du brûleur pour recouvrir l'intérieur de l'appareil de chauffage.





DESA Heating, LLC
2701 Industrial Drive
Bowling Green, KY 42101, États-Unis
1-866-672-6040
www.desatech.com



123224 01
NOT A UPC

123224-01
Rev. A
02/08